

blacha stalowa lakierowana
na rękę L1-np,LINDAB

plyta OSB gr.0,22cm

wiazar drewniany

folia paroprzepuszczalna


welna min.unimata 20cm

folia paroizolacyjna

sufit podwieszany

np.ECOFON SUPER G

wykładzina sportowa np. LINDUR DD SPORT
plyta wirowa 2x0,13cm
folia izolacyjna
ruszt drewniany 2x0,23cm
podkładki poziomujące 0,8cm
folia izolacyjna
wylewka 10cm
folia izolacyjna
styropian FSD
folia izolacyjna IZOFLIX lub papiermarmozwłaina
chudy beton B 7,5 15cm
ubity piasek 10cm
pospółka 40cm
grunt rodzimy

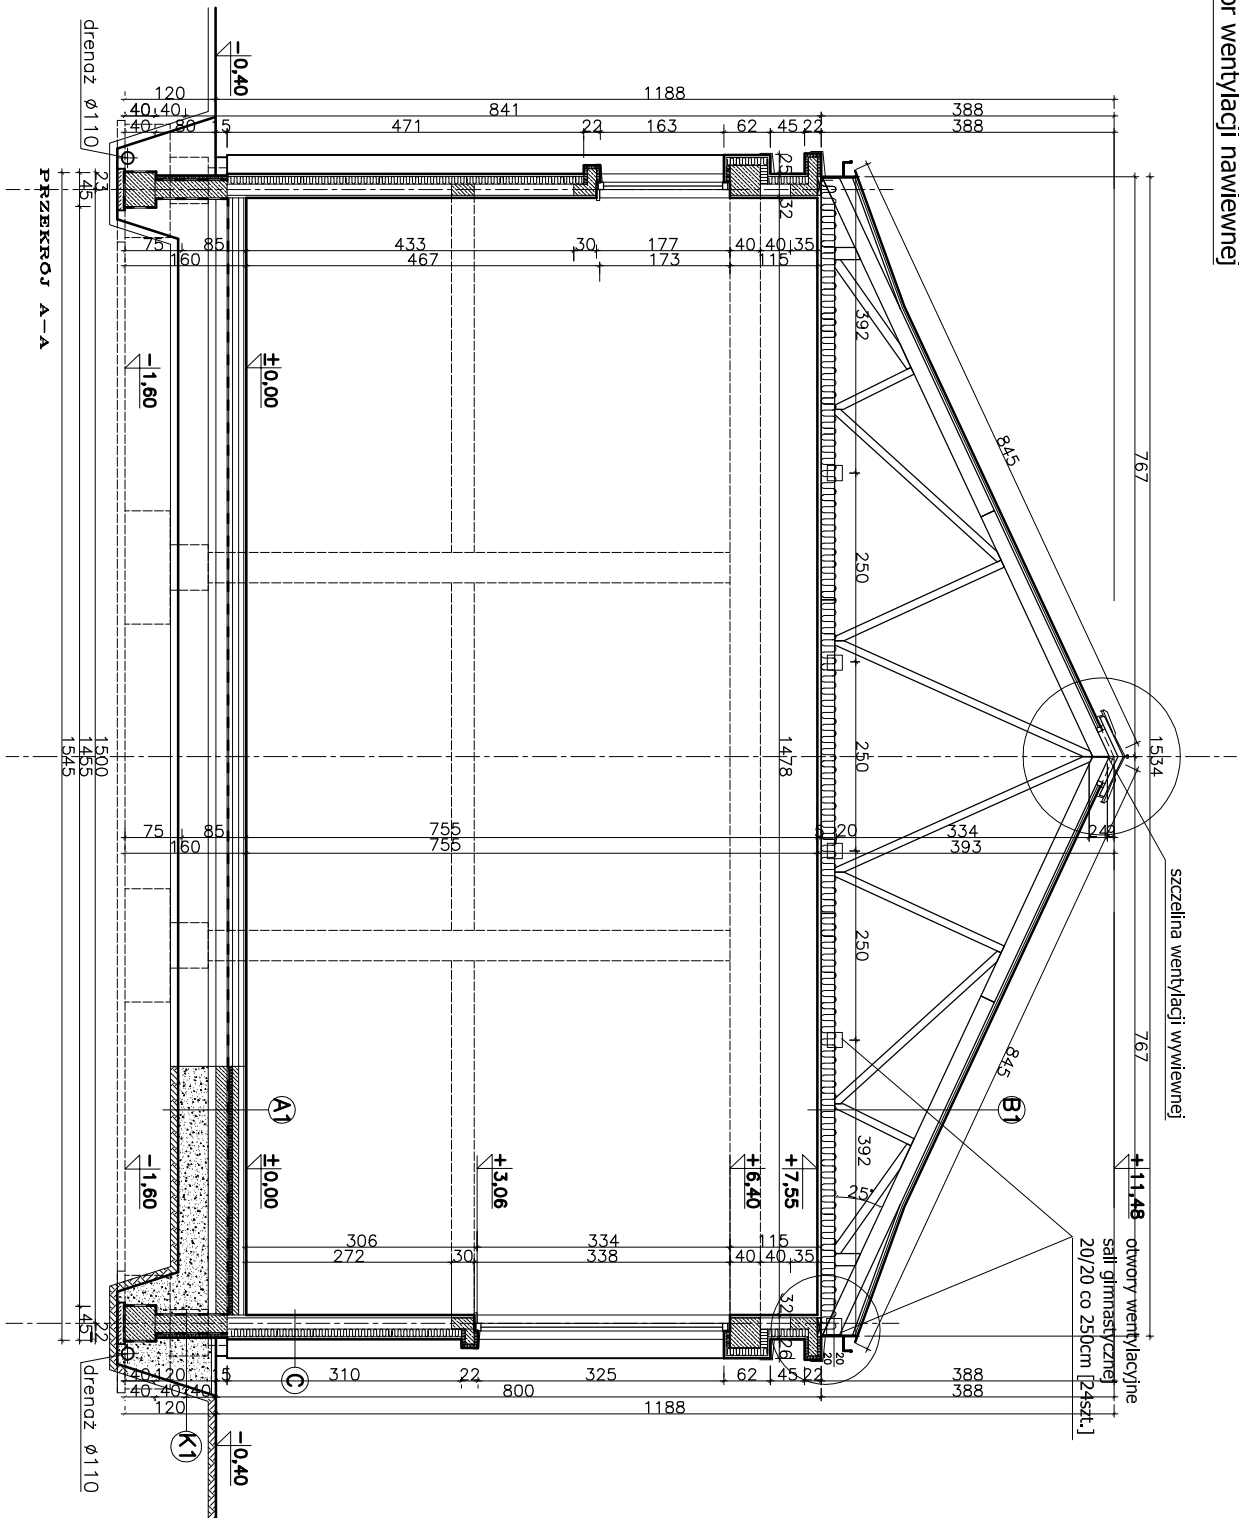

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
ul. Niepodległości 48 , tel. 214-41-00
NIP 652 000 26 52

TEMAT : Sala gimnastyczna

ADRES : Ligota Gm.Czechowice-Dziedzice
ul.Miliardowicka 46, dz.nr 5145/6

PRZEKRÓJ A-A
—projekt

AUTOR PROJEKTU : mgr inż. arch. Jerzy Stawowczyk	NR RYS. 4
--	-----------

OPRACOWAŁA : mgr inż.arch. Weronika Stawowczyk

SPRAWDZIŁ : mgr inż.arch. Krzysztof Nowak

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIM
W SZELKIE ZMIANY WYMAGA JĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU