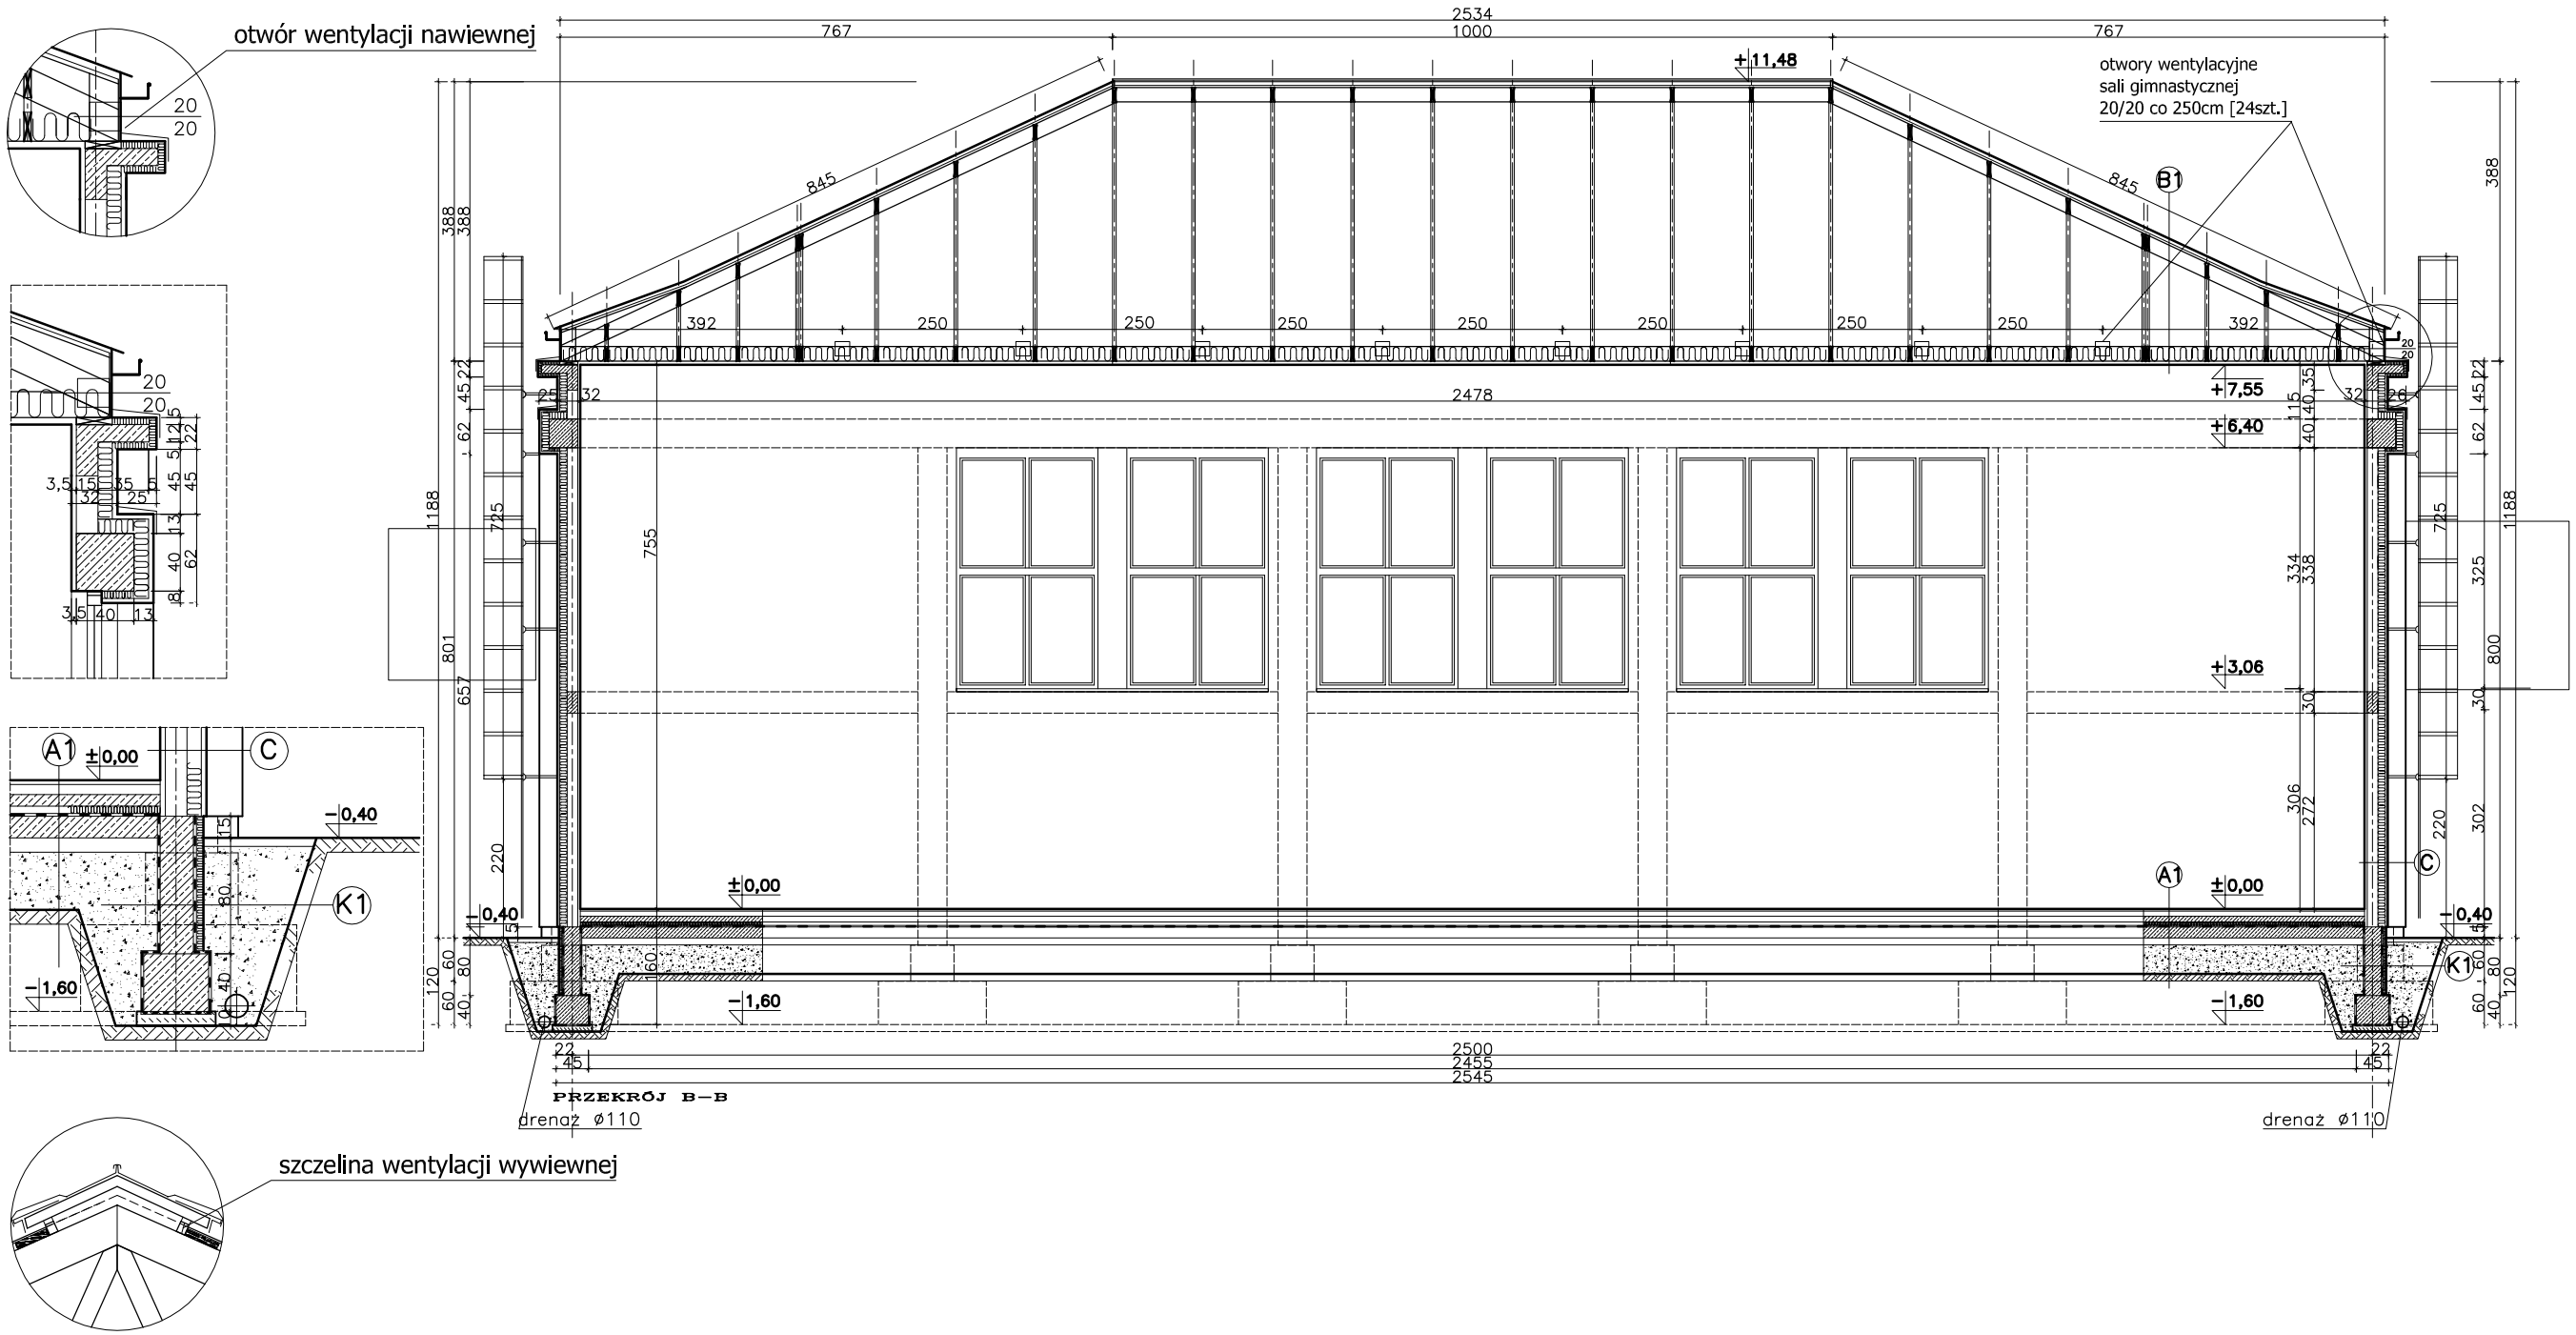

C
- tynk sylikatowy
- płyta wiórowo−cem. 3,5cm+ styropian 10cm+beton 15cm płyta wiórowo−cem. 3,5cm+
- tynk gipsowo−wap.
- farba akrylowa

K1
- izolacja pionowa
- ściana fundamentowa 25cm
- izolacja pionowa
- styrodur 5cm

B1
- blacha stalowa lakierowana na rąbek LT−np.LINDAB
- płyta OSB gr.0,22cm
- wiązar drewniany
- folia paroprzepuszczalna
- wełna min.unimata 20cm
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany np.ECOPHON SUPER G

A1
- wykładzina sportowa np.LINODUR DD SPORT
- płyta wiórowa 2x0,13cm
- folia izolacyjna
- ruszt drewniany 2x0,23cm
- podkładki poziomujące 0,8cm
- folia izolacyjna
- wylewka 10cm
- folia izolacyjna
- styropian FS20
- folia izolacyjna IZOFREX lub papatermozgrzewalna
- chudy beton B 7,5 15cm
- ubity piasek 10cm
- pospółka 40cm
- grunt rodzimy

''INWEST−BUD''
Przedsiebiorstwo Projektowo−Budowlane
mgr inz. arch. Jerzy STAWOWCZYK
43−502 CZECHOWICE−DZIEDZICE
ul. Niepodległości 48 , tel. 214−41−00
NIP 652 000 26 52

TEMAT : Sala gimnastyczna	DATA : 12−2007
ADRES : Ligota Gm.Czechowice−Dziedzice ul.Miliardowicka 46, dz.nr 5145/6	
PRZEKRÓJ B−B −projekt	SKALA : **1:50**
AUTOR PROJEKTU : mgr inz. arch. Jerzy Stawowczyk	NR RYS. 5.
OPRACOWAŁA : mgr inż.arch. Weronika Stawowczyk	
SPRAWDZIŁ : mgr inż.arch. Krzysztof Nowak	

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU